

# embolsadora vertical

# Speed Bag

EV



*largueza del producto  
controlada por fotocélula*

*dimensión de la bolsa  
hasta 350x270 mm*

*opcional:  
cinta de salida*

## Practica y compacta

Ensobradora vertical de nueva generación, ideal para embolsar mailing y catálogos, listados, manuales, periodicos, revistas y todo tipo de impresos.

La solución a bajo coste para la gestión de todas las exigencias de producción.



## Características técnicas

## Speed Bag EV

Tensión de alimentación	230V - 50/60 Hz - 1 Ph
Potencia instalada	1 kW
Dimensión mínima confeccionamiento	140(w) x 20(l) x 1(th) mm
Dimensión máxima confeccionamiento	270(w) x 350(l) x 12(th) mm
Largueza máxima film	600 mm
Tipo de film	LLDPE transparente o impreso (15/40 my)
Producción máxima	1.200 p.p.h.
Dimensión máquina	640 x 930 x 1150(h) mm
Peso	100 kgs

\* No es posible exigir confección con máximo valor dimensional **w** x **l** x **th**. Los datos técnicos pueden variar sin previo aviso.

ITALDIBIPACK GROUP

DESDE HACER  
**40** ANOS

# embolsadora horizontal

# Speed Bag


NEW!

ciclo de producción controlado por PLC

comandos



"touch sensitive display"

compresor interno

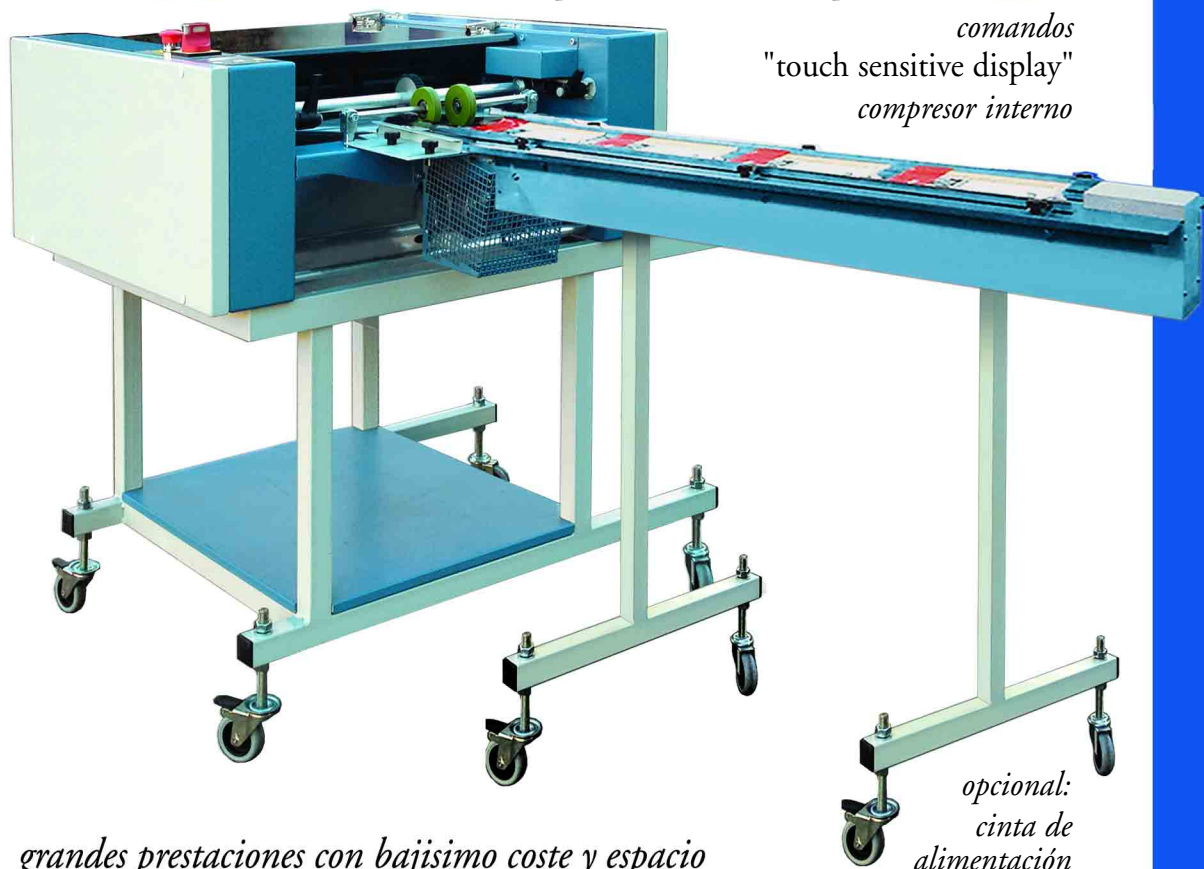

grandes prestaciones con bajisimo coste y espacio

opcional:  
cinta de  
alimentación



## Características técnicas

## Speed Bag H

Tensión de alimentación	230V - 50/60 Hz - 1 Ph
Potencia instalada	2 kW
Dimensión mínima de producto	A5 105(w) x 150(l) x 1(th) mm
Dimensión máxima de producto	A4 210(w) x 297(l) x 10(th) mm
Largueza máxima film	500 mm
Tipo de film	LLDPE transparente o impreso (15/40 my)
Producción máxima	2.400 p.p.h.
Dimensión máquina	900 x 2.700** x 350(h) mm***
Peso	150 kgs

\* No es posible exigir confección con máximo valor dimensional w x l x th.

\*\* Incluido cinta carga (largo 1,500 mm).

\*\*\* Altura 1.000 mm. con soporte.

Los datos técnicos pueden variar sin previo aviso.