

## LINEA NASTROPACK



NASTROPACK NP 01 LC EV

### NASTROPACK NP 01 LC EV

#### NASTRATRICE PER SCATOLE A FORMATO FISSO

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartoni a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti). Sono sufficienti due rapide e semplici regolazioni per fissare l'altezza e la larghezza di lavoro, consentendo la contemporanea nastratura delle falde inferiori e superiori della scatola. Grazie al dispositivo "chiudi 3 falde" la chiusura delle falde diventa un'operazione rapidissima: l'operatore deve infatti chiudere solo la falda posteriore. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rulli di pressione laterale con no 3 rotelle posizionabili in più punti , per una migliore pressione sui lati del cartone (per mantenere le falde superiori avvicinate anche in presenza di cartoni panciuti/gonfi/riempiti)
- Scala millimetrata montata di serie sulla struttura della macchina, per una più facile e rapida regolazione del gruppo superiore in funzione dell'altezza della scatola da nastrare
- Dispositivo "chiuditrefalde" per facilitare e accelerare l'inserimento della scatola, con un conseguente incremento della produttività
- Larghezza massima delle scatole: 500 mm
- Altezza massima delle scatole: 500 mm
- Larghezza minima delle scatole: 100 mm (se scatola ha altezza min di 110 mm)
- Altezza minima delle scatole: 100 mm (se scatola ha larghezza min di 150 mm)
- Testa nastrante con nuovo rullino per ridurre il rumore al distacco del nastro dal rotolo madre, durante lo svolgimento
- Colore blu (struttura principale della macchina) e giallo (parti mobili)

### NASTROPACK T&B EV

#### NASTRATRICE CON TRASCINAMENTO SUPERIORE ED INFERIORE

La soluzione ideale per chiudere le casse più instabili.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scala millimetrata montata di serie sulla struttura della macchina, per una più facile e rapida regolazione del gruppo superiore in funzione dell'altezza della scatola da nastrare
- Larghezza massima delle scatole: 620 mm
- Altezza massima delle scatole: 550 mm
- Larghezza minima delle scatole: 150 mm
- Altezza minima delle scatole: 120 mm
- Colore blu (struttura principale della macchina) e giallo (parti mobili)



NASTROPACK T&B EV



NASTROPACK NP 03 EV

## NASTROPACK NP 03 EV

### NASTRATRICE PER SCATOLE A FORMATO VARIABILE

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato variabile. La scatola deve arrivare sul piano di lavoro della macchina con le falde già ribassate: l'altezza del gruppo nastrante e la larghezza dei nastri laterali di trascinamento si adeguano automaticamente alle dimensioni della scatola stessa consentendo la nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 V - 1 Ph - 50 Hz
- Potenza installata: 0,6 kW
- Dimensioni di ingombro (LxWxH): 1200x900x1600 mm
- Peso macchina: 220 kg
- Consumo aria compressa: 3,5 NI / 6 bar
- Produttività: fino a 30 pz/min


## NASTROPACK NP 05 EV

### NASTRATRICE CON CHIUDIFALDE PER SCATOLE A FORMATO FISSO

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti) con nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Un dispositivo a funzionamento pneumatico provvede a ripiegare automaticamente le falde superiori del cartone rendendo la macchina particolarmente idonea, non necessitando la presenza costante di un operatore, ad essere introdotta in linee di confezionamento completamente automatiche. Due rapide e semplici operazioni consentono di regolare la macchina in funzione dell'altezza e della larghezza delle scatole. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 50 cm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 V - 1 Ph - 50 Hz
- Potenza installata: 0,6 kW
- Dimensioni di ingombro (LxWxH): 1500x900x1600 mm
- Peso macchina: 280 kg
- Consumo aria compressa: 4 NI / 6 bar
- Produttività: fino a 20 pz/min

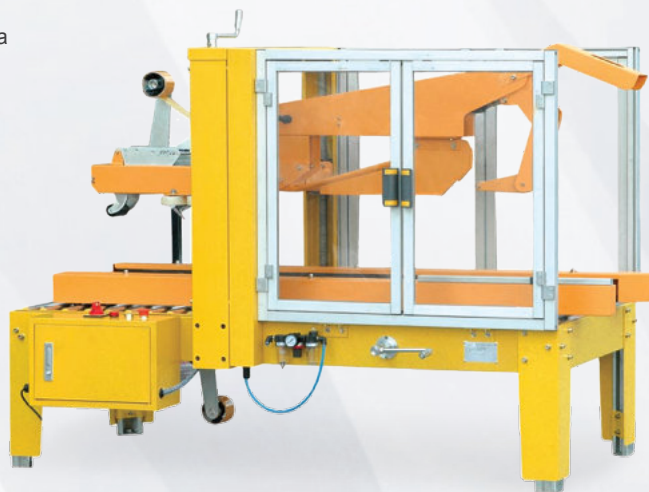

NASTROPACK NP 05 EV



ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)  
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494