

 **ITALDIBIPACK**

DA **40** ANNI COSTRUTTORE DI IDEE

SISTEMA HERCULES

(PATENTE MONDIALE)

L'ULTIMA INCREDIBILE INNOVATIVA IDEA

**DUE SISTEMI,
DUE MACCHINE AL PREZZO DI UNA**



SOLLEVATORE

AVVOLGITORE

DISPOSITIVO
TRANSFORMER

**PER RISPARMIARE TEMPO, DENARO,
FATICA E SALVAGUARDARE LA SALUTE**

HERCULES, il geniale sollevatore e compositore di pallet, grazie al dispositivo "TRANSFORMER"® può essere **immediatamente** trasformato, e senza alcuna operazione di montaggio e smontaggio, in un **avvolgitore con film estensibile** di carichi pallettizzati e non.

info@italdibipack.com www.italdibipack.com

sede: Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - MI (Italy) - tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494



Per fortuna è arrivato Hercules...

COSI' NON SI PUO' CONTINUARE, LO VIETA LA LEGGE

In materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro, il sollevamento manuale dei carichi e l'avvolgimento manuale comportano seri rischi per la salute.

CAUSE

- piegamenti continui e repentini rialzamenti
- torsioni e flessioni del busto
- sollecitazioni violente a mani, spalle e dita
- giravolte continue a marcia indietro con una bobina tra le mani da stringere e tirare

EFFETTI

- dolori lesioni alla schiena, spalle, ginocchia e in altre parti del corpo
- abrasioni, ferite alle mani e alle dita
- stordimenti e capogiri con rischi per equilibrio ed efficienza fisica

CON HERCULES FINE DEI PROBLEMI E DEI DOLORI


Risparmia la fatica all'operatore. Incrementa la produttività e profittabilità del lavoro, migliora il risultato, facilita e consente di avvolgere carichi di maggiore altezza.

Nella versione sollevatore dà un aiuto fondamentale alla formazione dei pallet:

FASI DI **SOLLEVAMENTO**



FASI DI **AVVOLGIMENTO**

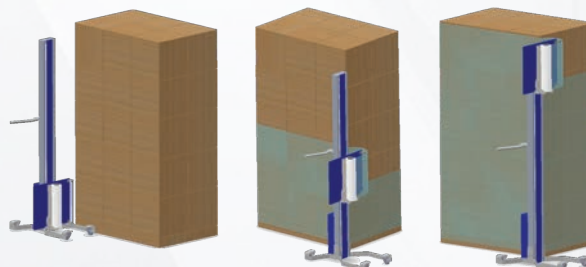

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLLEVATORE

Dimensione piatto appoggio: mm 500 x 450
 Peso massimo sollevabile: kg 70

Altezza sollevamento:
 kg 70 massimo: mm 1500

Altezze di sollevamento
 In riduzione sotto i 70 kg: (vedi adesivo)

Piatto appoggio in alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE AVVOLGITORE

Film estensibile poliet. prestirato 9/10/12/15 µ
 Diametro esterno bobina max. 120 mm

H bobina mm 440 - 450 H anima mm 460
 Diametro interno anima mm 55
 H massima pallets 2000 mm

Velocità regolabile salita e discesa
 Freno bobina di tipo meccanico con ferodo

Sgancio freno rapido con regolazione di frenatura film impostata



ITALDIBIPACK

Italdibipack S.p.A. - Via Europa, 35
 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)

contact us:

tel. ++39 02 9396461

fax: ++39 02 93549494

visit our website:

www.italdibipack.com

info@italdibipack.com