


ECOSPIR EV

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

- Diametro tavola rotante: 1500 mm*
- Peso massimo del carico: 2000 kg*
- Regolazione della velocità di rotazione della tavola controllata tramite inverter, con partenza progressiva e arresto indicizzato*
- Rotazione tavola rotante con trascinamento a catena*
- Motore piattaforma protetto da carter*
- Altezza massima di fasciatura: 2200 mm*
- Regolazione della tensione del filo tramite freno meccanico*
- Regolazione della velocità di traslazione del carrello portabobina, controllata tramite inverter, con parametri indipendenti per la fase di salita e di discesa*
- Motore di alimentazione e azionamento carrello portabobina integrato nella colonna*
- Carrello portabobina con trascinamento a catena*
- Impostazione separata dei giri di rinforzo alla base e alla sommità del carico*
- Possibilità di impostare una sequenza di cicli di avvolgimento da effettuare consecutivamente*
- Memorizzazione di 8 cicli di avvolgimento con singoli parametri di lavoro personalizzati dall'operatore*
- Funzionalità manuale e/o automatica per ognuno dei singoli programmi di lavoro*
- Pannello operatore di tipo "touch screen" con funzionalità e operatività estremamente semplificate e intuitive, per una rapida impostazione e regolazione di tutti i parametri*
- Colonna incernierata/incernierabile al basamento della macchina per un rapido montaggio e installazione della macchina*
- Basamento con predisposizione per inforcamento della macchina con carrello elevatore dalla parte frontale*
- Potenza: 1 kW @ 240 V 1 ph + T*
- Velocità tavola: min 4 giri/min - max 13 giri/min*
- Velocità colonna: min 2 mt/min - max 4 mt/min*
- Voltaggio: 220 V - 1 Ph 1 Kw 5 A*

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA


- Tavola rotante con diametro 1650 mm*
- Colonna prolungata per fasciatura di carichi con altezza max di 2700 mm*
- Carrello portabobina con prestiro motorizzato al 200% (rapporto fisso 1 mt = 3 mt), con trasmissione diretta a mezzo ingranaggi e regolazione della tensione del filo da quadro comandi*
- Sistema di pesatura, completo di visualizzatore e stampante per carta normale e/o adesiva*
- ... e altri ancora!*

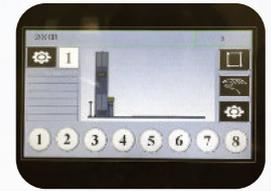

TOUCH SCREEN




PRESTIRO MOTORIZZATO AL 200% *
(* su richiesta)

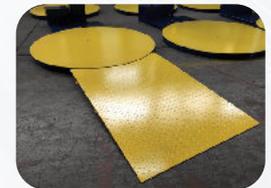

RAMPA DI CARICO *
(* su richiesta)

DIAMETRO
- - 1500 mm / 1650 mm *
(* su richiesta)

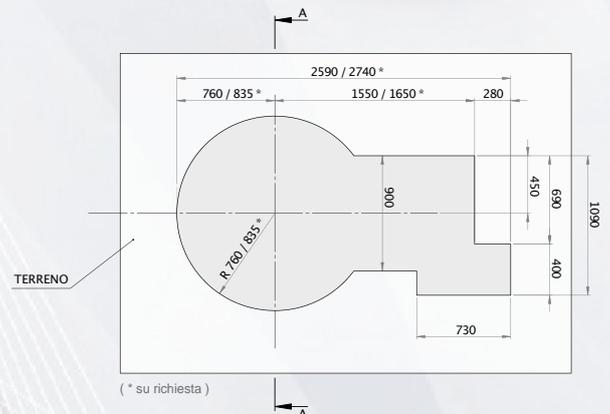

www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494



ECOSPIR EV

MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS AND FEATURES

Turntable diameter: 1500 mm

Maximum weight of the load: 2000 kg

Regulation of the turntable rotating speed controlled through inverter, with soft start and progressive arrival in the same starting position

Turntable transmission by chain

Turntable motor protected with a carter

Maximal wrapping height: 2200 mm

Regulation of the film tension through mechanic brake

Regulation of the film carriage speed, controlled through inverter and with separate parameters for the ascent and the descent

Film carriage driving motor integrated in the mast (column)

Film carriage transmission by chain

Separate setting for the bottom and top reinforcing wraps

Possibility to set a number wrapping cycles in a continuous sequence

Pre-setting of 8 different working cycles, each of them with all the parameters customized by the operator

Manual or automatic working procedure for each of the pre-set programs

Operator control panel type "touch screen" with a very easy, simple and intuitive use, for a rapid setting and regulation of all the different parameters

Hinge facility (column / basement) for an easy and fast assembling of the unit

Basement with front predisposal for being lifted and moved with a fork-lift

Power supply: 1 kW @ 240 V 1 ph + T

Table speed: min 4 rpm max 13 rpm

Column speed: min 2 mt/min max 4 mt/min

Voltage: 220 V - 1 Ph 1 Kw 5 A

ACCESSORIES AND OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST

Turntable with a 1650 mm diameter

Extended mast for a wrapping height of 2700 mm

Film carriage with a 200% fixed ratio (1mt = 3mt) power pre-stretch, with direct transmission through gear and separate regulation of the film tension from the control panel

Weigh scale system, complete with a visual display and printer for normal and/or adhesive paper


... and more and more again!



TOUCH SCREEN



200% POWER PRE-STRETCH*
(* on request)

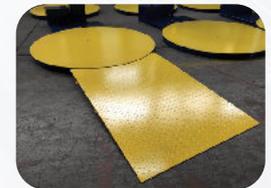


LOADING RAMP*
(* on request)



DIAMETER

--- 1500 mm / 1650 mm*
(* on request)

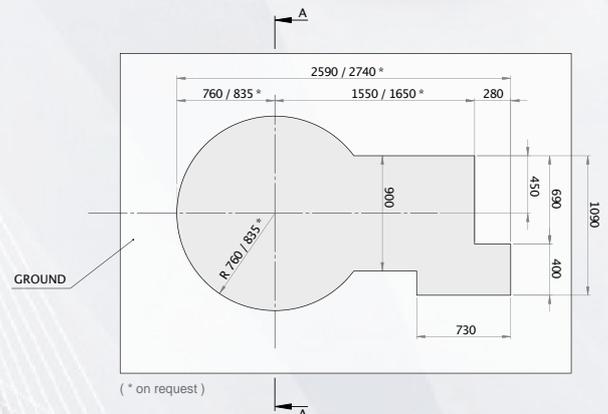

www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

