

DIBIFLOW MC

CONFEZIONATRICE AUTOMATICA ORIZZONTALE
AUTOMATIC HORIZONTAL FLOW PACK



CARATTERISTICHE

GRUPPO CARICAMENTO PRODOTTI

- Tappeto a catena con facchinetti
- Macchina in acciaio inox
- Guide prodotto regolabili
- Carter inferiore smontabile x ispezione e pulizia
- Conformatore fisso

GRUPPO PORTABOBINA

- Bobina a sbalzo con coni per centraggio

GRUPPO RUOTE TRAINO

- Nr.1 coppia ruote calde termostate
- PIEGA LEMBO STATICO

GRUPPO TAGLIO SALDATURA TRASVERSALE


- Ganascia trasversale monotraversino con disegno saldatura parallelo lunghezza busta
- Taglio diritto

OPZIONI

- Stampatore rotativo
- Inverter x regolazione velocità produzione da 35 a 40 pz/min (a seconda della lunghezza del prodotto)

ULTERIORI CARATTERISTICHE

- Film utilizzabili: coex neutri o con stampa continua
- Ganascia Larghezza: 120 mm
- Lunghezza busta regolabile: da 90 a 120 mm
- Altezza max prodotto: 45 mm
- Larghezza max bobina: 240 mm
- Potenza installata: 1,2 Kw
- Velocità facchinetti: fissa 30 pz/min (senza inverter)

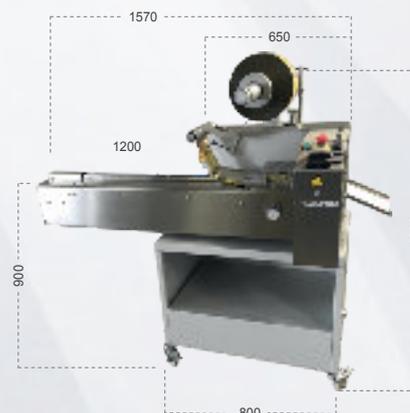

SPECIFICATIONS

LOADING GROUP PRODUCTS

- Infeed conveyor belt with pushers
- Part in contact with products in stainless steel
- Adjustable side guides
- Possibility to remove the inferior carter for inspection and cleaning

FILM HOLDER GROUP

- Film holder shaft with centering cones

FILM-DRIVING WHEELS

- Thermostated hot pair wheels
- Folding of the static flap

JAWS GROUP

- Transverse jaw with parallel welding length
- Straight cut design envelope

OPTIONAL

- Rotary date print
- Speed inverter 35/40 pcs/min (dependent on product length)
- Possibility length envelope

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Film used coex neutral or continuous printing
- Jaw length = 120 mm
- Length envelope = 90-120 mm
- Max product height = 45 mm
- Film roll width = 240 mm
- Required power = 1,2 Kw
- Speed = 30 c/min



ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494